

AURORA I RECESSED CEILING SPOT / AURORA I SIVA ALTI SPOT



Product Code : Ürün Kodu:	TRY 457
Watt:	2W
Output Lumen: Armatür Çıkış Lümeni:	405 lm (3000K)
Colour Temperature: Işık Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K
Degree: Açı	10° - 30° - 60° - 90°
CRI:	90+
Mac Adam Step:	-
Safety Class: Güvenlik Sınıfı	II 

PRODUCT DETAILS / ÜRÜN DETAYLARI

Place of Use : Kullanım Yeri	Indoor Luminaire İç Mekan Aydınlatma
Material 1: Malzeme 1	Aluminium Injection Body 105Mpa 60HB Alüminyum Enjeksiyon Gövde 105Mpa 60HB
Material 2: Malzeme 2	PMMA UV Filtered Polycarbonate Glass UL 94 HB PMMA UV Filtreli Polikarbon Cam UL 94 HB
Coating: Kaplama	Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC Class II Epoksi Polyester Elektrostatik Toz Boya TGIC Class II
Coating: Kaplama	Anti-Corrosion Cataphoresis Coating 12-40+ µm 4H+ Gto Korozyonu Önleyici Katarforez Kaplama 12-40+ µm 4H+ Gto
Color Code: Renk Kodu	Depends on User Kullanıcıya Bağlı
Protection Class: Koruma Sınıfı	IP 44

COMPONENTS / BİLEŞENLER

Component 1: Komponent 1	Stainless Steel Spring St-37-2 316 K Paslanmaz Çelik Yay St-37-2 316 K
Component 2: Komponent 2	Inox Imbus Screws UNC DIN912 A-Class Inox Imbus Vidalar UNC DIN 912 A-Sınıfı
Component 3: Komponent 3	Copper Way Aluminium PCB Bakır Yollu Alüminyum PCB
Component 4: Komponent 4	H05RN-F Rubber Cable 2x1 Class-5 HD308 H05RN-F Kauçuk Kablo 2x1 Sınıf-5 HD308
Component 5: Komponent 5	-
Socket: Duy	Led
Led: Led	Cree XLamp XP-G Led
Lens: Lens	Ledil Heidi Lens
Driver: Trafo	Depends on Project Projeye Bağlı
Emergency Kit: Acil Durum Kiti	Depends on User Kullanıcıya Bağlı
Accessory: Aksesuar	Spring Bracket Mounting Tool - Honeycomb Montaj Takımı Yay Aparatı - Honeycomb
Control Gear: Kontrol Tipi	Dali Dimmable / 1-10V / On-Off Control

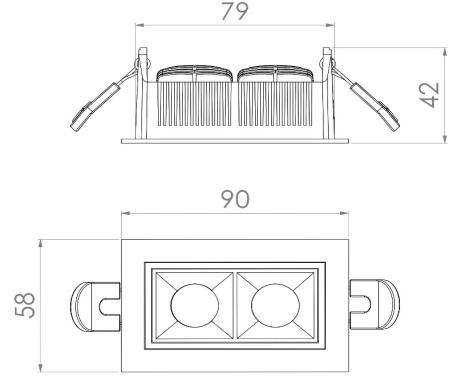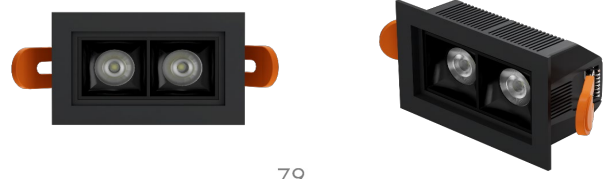

COMPONENTS DETAILS / BİLEŞEN DETAYLARI

Inner Component Details
Led
Cree XLamp XP-G Led 3000K Forward Voltage : 2,9V-3,25V 350mA Thermal Resistance : 4 °C/W
Lens
Ledil Lens CA12242_HEIDI-SS PMMA Material

Driver Details
Output Current: Çıkış Akımı: Output Power: Çıkış Gücü: Output Voltage : Çıkış Gerilimi: Input Voltage: Giriş Gücü: Power Factor: Güç Faktörü: IP Class: IP Sınıfı
Depends On The Project Projeye Bağlı

Other Details
Anti-Corrosion Cataphoresis Coating 12-40+ µm 4H+ Gto Film Thickness - Film Kalınlığı: 12 - 40+ µm Pencil Hardness - Kalem Sertliği: 10 m2/kg Gloss - 60 Degree - Parlaklık - 60 Derece: 40-80%
Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC Film Thickness - Film Kalınlığı: 65 µm Spreading Rate - Yayılma Oranı: 10 m2/kg Adhesion - Yapışma: Gto
H05RN-F Rubber Cable 2x1 Class-5 HD308 Sheath - Kılıf : EM2 Type elastomer compound Min Bending Radius - Min Bükme Yarıçapı: HD 516 Tab.7c Current Carrying Capacities : HD 516, VDE 0298 Akım Taşıma Kapasiteleri:
PG7 Brass With Ventilation Check Valve EN40430 TPN 3-6,5 Polyamid Sealing Ring - Conta: TPV Cable Holder - Kablo Tutturucu: Polyamide PA6 V2



220-240 V