


CUPIO WALLWASHER / CUPIO WALLWASHER
LIGHTING DETAILS / IŞIK DETAYLARI

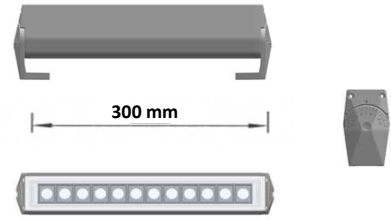
Product Code : Ürün Kodu:	TRY 654
Watt:	12-24-30-35 W
Output Lumen: Armatür Çıkış Lümeni:	3500 lm (24 W- 3000K)
Colour Temperature: Işık Sıcaklığı	2700K-3000K-4000K
Degree: Açı	10°-16°-30°-45°
CRI:	90
Impact Strength: Darbe Dayanım	-
Safety Class: Güvenlik Sınıfı	II 

PRODUCT DETAILS / ÜRÜN DETAYLARI

Place of Use : Kullanım Yeri	Indoor Luminaire İç Mekan Aydınlatma
Material 1: Malzeme 1	Aluminium Extruder Body 105Mpa 60HB Alüminyum Ekstruder Gövde 105Mpa 60HB
Material 2: Malzeme 2	8mm Tempered Clear Glass 70Gpa 120 to 200 N/mm² 8mm Temperli Clear Cam 70Gpa 120 to 200 N/mm ²
Coating: Kaplama	Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC Epoksi Polyester Elektrostatik Toz Boya TGIC
Coating: Kaplama	Aluminium Anodized Coating Alüminyum Eloksal Kaplama
Color Code: Renk Kodu	Depends on User Kullanıcıya Bağlı
Protection Class: Koruma Sınıfı	IP 67

COMPONENTS / BİLEŞENLER

Component 1: Komponent 1	PG7 Brass With Ventilation Check Valve EN40430 TPN 3-6,5 Polyamid Gaz Valfli Piriç PG7 Rakor EN40430 TPN 3-6,5 Polyamid
Component 2: Komponent 2	FKM Viton Oring Gasket 75-Shore M7HK710 FKM Viton Oring Conta 75-Shore M7HK710
Component 3: Komponent 3	Inox Imbus Screws UNC DIN912 A-Class Inox İmbus Vidalar UNC DIN 912 A-Sınıfı
Component 4: Komponent 4	Copper Way Aluminium PCB Bakır Yollu Alüminyum PCB
Component 5: Komponent 5	H05RN-F Rubber Cable 3x1 Class-5 HD308 H05RN-F Kauçuk Kablo 3x1 Sınıf-5 HD308
Socket: Duy	Led
Led: Led	Cree XP-G Led
Lens: Lens	Ledil Florentina 12x1 Lens
Driver: Trafo	25W 500mA Led Driver (On-Off)
Emergency Kit: Acil Durum Kiti	Depends on User Kullanıcıya Bağlı
Accessory: Aksesuar	Spring Bracket Mounting Tool Montaj Takım Yay Aparatı
Control Gear: Kontrol Tipi	Dali Dimmable / 1-10V / On-Off


COMPONENTS DETAILS / BİLEŞEN DETAYLARI
Inner Component Details
Led

Cree XLamp XP-G Led
3000K
Forward Voltage : 2,9V-3,25V 350mA
Thermal Resistance : 4 °C/W

Lens

Ledil Florentina 12x1 Lens
CP14994_FLORENTINA-HLD-M
PMMA Material
10°- 16- 30°-45°

Driver Details

Output Current: 500mA
Çıkış Akımı
Output Power: 25W
Çıkış Gücü
Output Voltage : -
Çıkış Gerilimi
Input Voltage: 220-240V
Giriş Gücü
Power Factor: 50/60Hz
Güç Faktörü
IP Class: IP65

Other Details

Aluminium Anodized Coating
Coating Thickness - Kaplama Kalınlığı: 0,01 - 0,5+ µm
Pencil Hardness - Kalem Sertliği: 850-900 DPH
Resistivity - Özdirenç: 10⁶ to 10¹² Ohm-cm

Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC
Film Thickness - Film Kalınlığı: 65 µm
Spreading Rate - Yayılma Oranı: 10 m²/kg
Adhesion - Yapışma: GT0

H05RN-F Rubber Cable 3x1 Class-5 HD308
Sheath - Kılıf : EM2 Type elastomer compound
Min Bending Radius - Min Bükme Yarıçapı: HD 516 Tab.7c
Current Carrying Capacities : HD 516, VDE 0298
Akım Taşıma Kapasiteleri:

PG7 Brass With Ventilation Check Valve EN40430 TPN 3-6,5 Polyamid
Sealing Ring - Conta: TPV
Cable Holder - Kablo Tutturucu: Polyamide PA6 V2



60598-1



220-240 V