


**ATER SURFACE MOUNTED LUMINAIRE / ATER SIVA ÜZERİ ARMATÜR**
**LIGHTING DETAILS / IŞIK DETAYLARI**

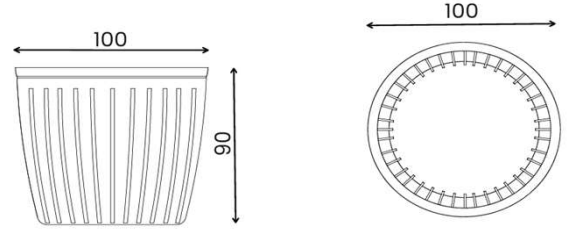
<b>Product Code :</b> Ürün Kodu:	<b>TRY 883</b>
<b>Watt:</b>	4,2 - 6,2 W
<b>Output Lumen:</b> Armatür Çıkış Lümeni:	345 lm - 610 lm (3000K)
<b>Colour Temperature:</b> Işık Sıcaklığı	2700K - 3000K
<b>Degree:</b> Açı	36°
<b>CRI:</b>	80
<b>Mac Adam Step:</b>	-
<b>Safety Class:</b> Güvenlik Sınıfı	I 

**PRODUCT DETAILS / ÜRÜN DETAYLARI**

<b>Place of Use :</b> Kullanım Yeri	Outdoor Luminaire Dış Mekan Aydınlatma
<b>Material 1:</b> Malzeme 1	Aluminium Enjection Body 105Mpa 60HB Alüminyum Enjeksiyon Gövde 105Mpa 60HB
<b>Material 2:</b> Malzeme 2	PMMA UV Filtered Polycarbonate Glass UL 94 HB PMMA UV Filtreli Polikarbon Cam UL 94 HB
<b>Coating:</b> Kaplama	Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC Epoksi Polyester Elektrostatik Toz Boya TGIC
<b>Coating:</b> Kaplama	Anti-Corrosion Cataphoresis Coating 12-40+ µm 4H+Gto Korozyonu Önleyici Katarofrez Kaplama 12-40+ µm 4H+ Gto
<b>Color Code:</b> Renk Kodu	Depends on User Kullanıcıya Bağlı
<b>Protection Class:</b> Koruma Sınıfı	<b>IP 54</b>

**COMPONENTS / BİLEŞENLER**

<b>Component 1:</b> Komponent 1	FKM Viton Oring Gasket 75-Shore M7HK710 FKM Viton Oring Conta 75-Shore M7HK710
<b>Component 2:</b> Komponent 2	Inox Imbus Screws UNC DIN912 A-Class Inox Imbus Vidalar UNC DIN 912 A-Sınıfı
<b>Component 3:</b> Komponent 3	Copper Way Aluminium PCB Bakır Yollu Alüminyum PCB
<b>Component 4:</b> Komponent 4	H05RN-F Rubber Cable 3x1 Class-5 HD308 H05RN-F Kauçuk Kablo 3x1 Sınıf-5 HD308
<b>Component 5:</b> Komponent 5	-
<b>Socket:</b> Duy	GU10 Socket
<b>Led:</b> Led	GU10 Led Bulb GU10 Led Ampul
<b>Lens:</b> Lens	-
<b>Driver:</b> Trafo	-
<b>Emergency Kit:</b> Acil Durum Kiti	Depends on User Kullanıcıya Bağlı
<b>Accessory:</b> Aksesuar	Mounting Tool Montaj Takım Aparatı
<b>Control Gear:</b> Kontrol Tipi	<b>On-Off Control</b>


**COMPONENTS DETAILS / BİLEŞEN DETAYLARI**
**Inner Component Details**
**Led**
**GU10 Led Bulb**
**3000K**  
**15.000H**  
**36°**
**Lens**
**Optional For This Product**
*Bu Ürün İçin Opsiyoneldir*
**Darkoo Lens**
**DK-50-(12-24-36)-LENS-JC-REF-V1**  
**PMMA Material**
**Driver Details**
**-**
**Other Details**
**Anti-Corrosion Cataphoresis Coating 12-40+ µm 4H+ Gto**
**Film Thickness - Film Kalınlığı:** 12 - 40+ µm  
**Pencil Hardness - Kalem Sertliği:** 10 m2/kg  
**Gloss - 60 Degree - Parlaklık - 60 Derece:** 40-80%

**Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating TGIC**
**Film Thickness - Film Kalınlığı:** 65 µm  
**Spreading Rate - Yayılma Oranı:** 10 m2/kg  
**Adhesion - Yapışma:** GT0

**Inox Imbus Screws DIN912**
**Metric Class - Metrik Sınıfı:** M6  
**Class - Sınıfı:** A Class

**H05RN-F Rubber Cable 3x1 Class-5 HD308**
**Sheath - Kılıf:** EM2 Type elastomer compound  
**Min Bending Radius - Min Bükme Yarıçapı:** HD 516 Tab.7c  
**Current Carrying Capacities :** HD 516, VDE 0298  
*Akım Taşıma Kapasiteleri.*

**60598-1**

**220-240 V**